


TECNUTRI
DO BRASIL

**MANUAL DO
PROPRIETÁRIO**

**MODELO NO.
45-02671**

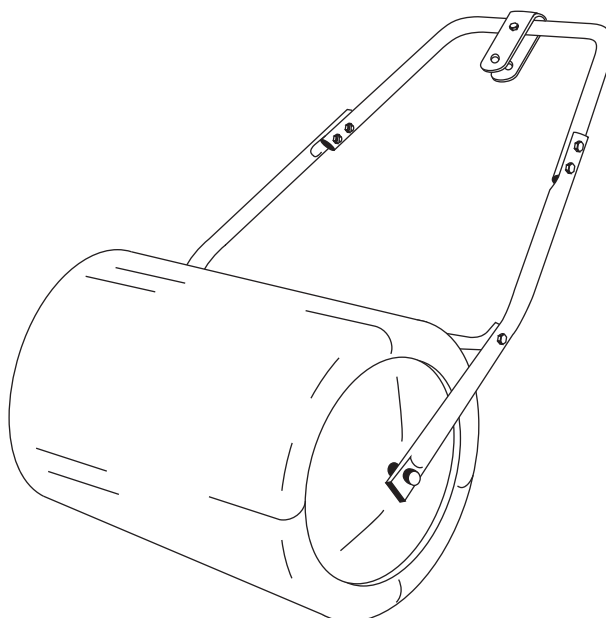

ROLLER

ROLO DE NIVELAMENTO PARA JARDINS



PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- **Nunca** conecte uma mangueira de jardim ao orifício de enchimento/drenagem quando encher o “**ROLLER**”, pois pode ocorrer um acúmulo de pressão perigoso dentro dele.
- Não encha o rolo até o peso máximo sem antes checar a capacidade do veículo (quando não puxado com as mãos) para puxar e parar com segurança.
- Nunca use o “**ROLLER**” para cima ou para baixo em taludes, sempre trabalhe através dos taludes e declives.
- Cuidado ao virar, reduzir a velocidade ou parar.
- Sempre drene o “**ROLLER**” para evitar que congele (regiões mais frias - sul do país).

ESPECIFICAÇÕES:


- Tambor do Roller:** 46cm diam. x 61 larg.
Polietileno Alta Densidade
- Largura Total:** Aprox. 74cm
- Engate (p/ puchar):** Buraco de 1/2"
- Peso com Água:** Aprox. 110kg cheio com água.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

NOTA: Não aperte os parafusos até que todos eles estejam encaixados.

- Encaixe duas arruelas (7) em cada extremidade do rolo.
 - Encaixe um rolamento de rebordo através de cada tubo lateral de modo que o rebordo fique de frente para o rolo. (Para encaixar, você pode precisar bater cuidadosamente no rolamento de rebordo com um bloco de madeira ou martelo).
 - Coloque os tubos laterais (3) na direção de ambas as extremidades do rolo. Encaixe a barra raspadora nos tubos laterais usando dois parafusos hexagonais (9) e porcas de aperto hexagonais (10).
 - Encaixe os tubos laterais (Ref. 3) no tubo manual (Ref. 4) usando quatro parafusos hexagonais (Ref. 9) e porcas de aperto hexagonais (Ref. 10).
 - Encaixe o Suporte do engate de reboque (Ref. 5) no tubo manual (Ref. 8) e uma porca de aperto hexagonal (Ref. 10). O suporte aparece na posição de reboque. No caso de usar o rolo empurrando-se, remova o suporte ou reverta a posição do mesmo.
- Agora aperte todos os parafusos.**
- Ajuste o tamanho do tampão (11) girando o puxador. Aperte o tampão no tambor do rolo movendo o puxador para baixo.

Ref. No.	Part No.	Qty.	Description
1	----	1	Roller Drum
2	24222	1	Scraper Bar
3	46841	2	Side Tube
4	46842	1	Handle Tube
5	24221	1	Tow Hitch Bracket (Clevis)
6	44798	2	Nylon Flange Bearing
7	43009	4	Washer, 1.59" x 25/32"
8	43224	1	Hex Bolt, 5/16-18 x 2-1/4"
9	43084	6	Hex Bolt, 5/16-18 x 1-3/4"
10	47810	7	Hex Lock Nut, 5/16-18
11	49467	1	Plug, Lawn Roller
12	23353	1	Hitch Pin
13	43343	1	Hair Cotter Pin, 3/32" x 2-5/16"

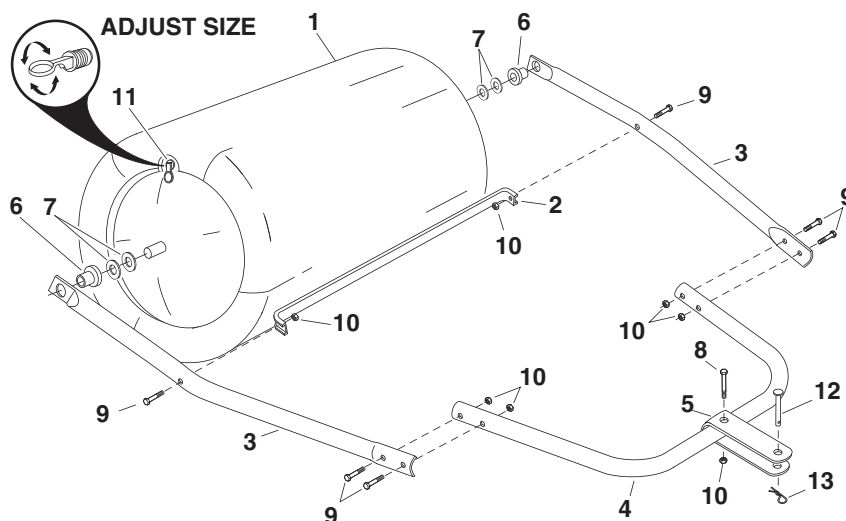

REPAIR PARTS

Agri-Fab, Inc.
809 South Hamilton
Sullivan, IL. 61951
217-728-8388
www.agri-fab.com